



Primer MS

- Promotor de adherencia para cualquier tipo de superficies absorbentes o no absorbentes
- Gran adherencia sobre cualquier soporte
- Ideal para crear un buen anclaje de estuco, yeso o masillas
- Interior y exterior

PRIMER MS es un líquido sintético transparente a base de co-polímeros acrílicos, que es utilizado para mejorar la adherencia de los productos Mediterranean Stucco y de cualquier producto de base cementosa, yeso, masilla o cal en general, sobre todo tipo de superficies absorbentes o no absorbentes.

Puede aplicar PRIMER MS sobre soportes como:

- Pladur,
- Yeso, masilla,
- Pintura,
- Mortero de cemento,
- Microcemento,
- Azulejos,
- Mármol,
- Madera, etc.

Datos técnicos

Tipo	: Copolímero acrílico
Aspecto	: Líquido lechoso
Color	: Blanco. Cuando seca queda transparente
Densidad	: 1,26 Kg/Lts ffl 2%
Contenido en sólidos	: 40 % ffl 2%
Cloruros	: Exento
Transportes	: Material considerado no peligroso
Almacenaje	: Material considerado no peligroso



Mediterranean Stucco
C/ San Bartolomé Nº 84
03560 · El Campello · Alicante
España

Tel.: +34 699 193 702

Instrucciones de uso

Aplicar directamente sobre la superficie, evitando derrames del producto y extendiéndolo de una forma uniforme.

Una vez aplicado el PRIMER MS, dejar secar completamente hasta que esté completamente seco al tacto. Los tiempos de secado varían dependiendo de la temperatura y ventilación existente entre 30 minutos a 1 hora.

Se aplica mediante brocha o rodillo de pelo corto o incluso proyectado con sistema airless.

En soportes degradados o en mal estado, reparar antes las zonas defectuosas.

La limpieza de la herramienta utilizada se realiza con agua.

Precauciones

No aplicar PRIMER MS en capas gruesas o encharcando la zona.

Producto listo al uso, no diluya con agua, disolvente o cualquier otro producto.

Nunca aplicar el producto en soportes que estén mojados, húmedos o tengan humedad capilar. No aplicar el producto si existe una humedad en el ambiente superior al 50%.

Una vez completamente seca la capa de PRIMER MS (y sobre todo cuando es aplicado en superficies no absorbentes), tiene tacking (una característica de pegajosidad). Esta característica de tacking es normal, no significa que aun esté húmedo PRIMER MS, significa que ya puede comenzar la aplicación del siguiente producto.

En soportes donde exista una absorción muy alta, como el cemento o el yeso, aplique 2 capas de PRIMER MS.

Consumo

El consumo aproximado con 1 lt de PRIMER MS es de:

- 5 a 7 m² en soportes absorbentes.
- 10 a 15 m², en soportes con poca o ninguna absorción.

Formato de envases

Se presenta en envases de ½ kg, 1 kg y 5 kg.




Mediterranean Stucco
C/ San Bartolomé Nº 84
03560 · El Campello · Alicante
España

Tel.: +34 699 193 702

Almacenamiento

12 meses, en lugar seco y protegido de la intemperie en su envase original herméticamente cerrado.

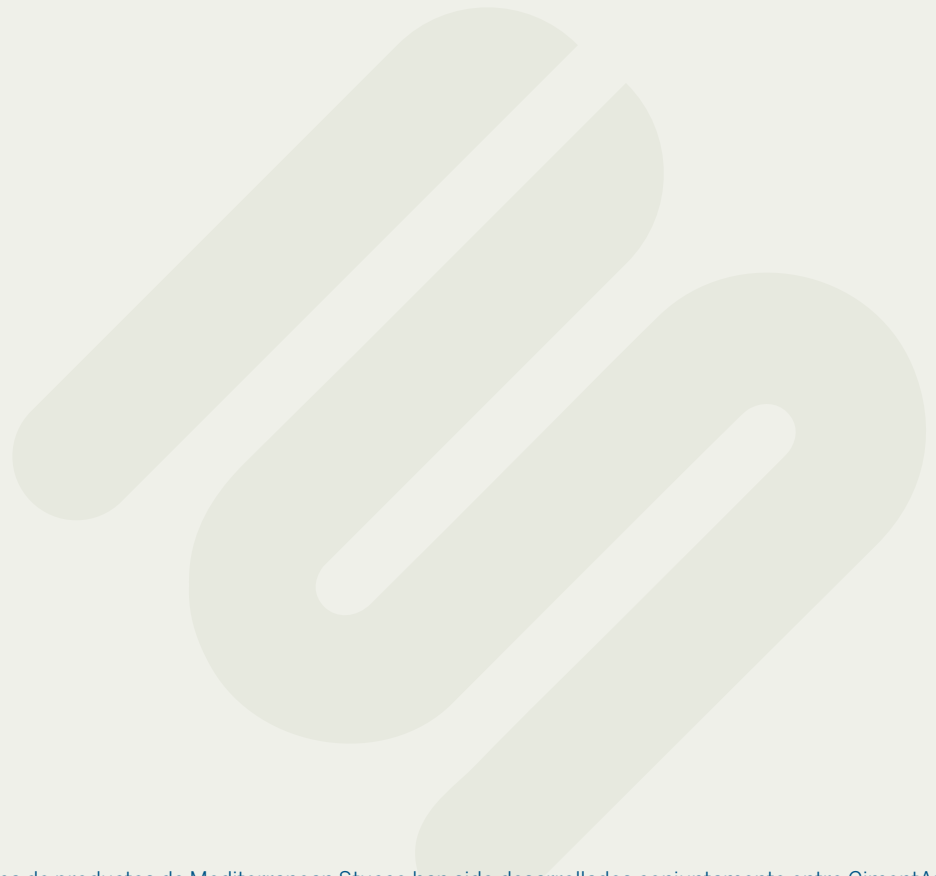

La gama de productos de Mediterranean Stucco han sido desarrollados conjuntamente entre CimentArt Microcement y Mediterranean Stucco. Nuestros sistemas están basados en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.

Garantizamos que nuestros productos se encuentran fabricados, envasados y etiquetados bajo las directrices de la normativa ISO 9001:2008.

Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.

El usuario final debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va a ser utilizado, debiendo realizar una prueba previa en cada caso que sea necesario.

Fecha de revisión: 27-10-20.

La presente edición de esta ficha técnica anula las anteriores.



Mediterranean Stucco
C/ San Bartolomé Nº 84
03560 · El Campello · Alicante
España

Tel.: +34 699 193 702